

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

WPM.271.3.2023

Wojkowice, 10 lutego 2023r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy tężnia ma mieć 73 mb długości liczone dwustronnie "po tarninie" czy jest to długość konstrukcji?

Odpowiedź 1. Długość tężni, liczona w osi konstrukcji wynosi ok. 58 mb. Szerokość konstrukcji do przyjęcia wg projekt budowlanego/ wykonawczego.

Pytanie 2. Tężnia ma być konstrukcja dwustronna z zamontowana tarniną i korytami po obu stronach, czy bez wejścia do środka z elewacją czynna z tarniny tylko na zewnątrz?

Odpowiedź 2. Założeniem koncepcyjnym tężni jest konstrukcja dwustronna z tarniny i korytami po obu stronach, wyznaczonym placem centralnym oraz pergolą opartą na zachodniej elewacji tężni.

Pytanie 3. Według PFU tężni ma być zaimpregnowana środkami chemicznymi. Tężni solankowych nie impregnuje się niczym prócz solanki by podczas inhalacji osoby odwiedzające nie wdychały wypływających impregnatów. Czy inwestor dopuszcza zaimpregnowanie solanką konstrukcji tak jak ma to miejsce we wszystkich dużych tężniach?

Odpowiedź 3. Zamawiający dopuszcza impregnację konstrukcji solanką.

Pytanie 4. Podana szerokość konstrukcji - 1,5m jest to szerokość fundamentu u podstawy czy konstrukcji?

Odpowiedź 4. Przyjęto w założeniach 1,5 m jako szerokość konstrukcji. Jest to jednak założenie. Docelowa szerokość konstrukcji będzie wynikiem projektu budowlanego.


Pytanie 5. Czy inwestor dopuszcza zamiast niecki betonowej na solankę wykonanie zbiornika podziemnego wkopanego i płyty betonowej doprowadzającej do niego solankę? - W opisie jest wzmianka o zbiorniku, ale nie ma go na rysunku.

Odpowiedź 5. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania dotyczące tężni solankowej, przy zachowaniu założeń wizualnych zawartych w PFU.

Pytanie 6. W pfu nie ma nic o wielkości płyty fundamentowej (wymiary, powierzchnia), natomiast w przedmiarze dość szczegółowo, niestety wprowadzanie w błąd wykonawców!

Pytanie 7. Ilość betonu do wylania płyty fundamentowej wg przedmiaru to 11m³ czyli płyta miała by mieć powierzchnię ok 36 m², jak to się ma do 680 m² tarniny – przedmiar poz. 171. Proszę uściślić pfu albo podać dokładne obmiary i ilości w przedmiarze.

Odpowiedź 6, 7. Załączamy schemat rozkładu założonych powierzchni. Betonowa niecka o powierzchni ok. 288 mkw, plac wewnętrzny ok. 172 mkw.

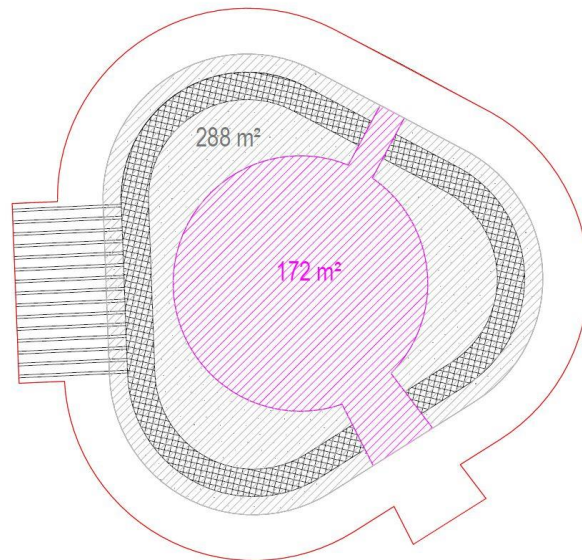

Pytanie 8. Proszę o wskazanie miejsca odprowadzenia kanalizacji sanitarnej. Czy są uzgodnienia z gestorami sieci?

Odpowiedź 8. Zamawiający załącza warunki przyłączeniowe wydane przez Wojkowickie Wody znak: DWiK.5.51.510.WK.11.P2.2022, do których należy się zastosować.

Pytanie 9. Przyłącze wodociągowe i studnia wodomierzowa ma być oddzielna na tężnię i oddzielna na wodny plac zabaw? Proszę o wskazanie miejsca włączenia w sieć.

Odpowiedź 9. Zamawiający załącza warunki przyłączeniowe wydane przez Wojkowickie Wody znak: DWiK.5.51.510.WK.11.P2.2022, do których należy się zastosować.

Pytanie 10. Beton zastosowany do wylania płyty fundamentowej powinien być odporny na działanie chlorów, mrozu itd. na to są odpowiednie oznaczenia i specyfikacje. Dodatkowa konserwacja płyty nie jest konieczna, poza tym impregnat może zostać wypłukiwany, a co za tym idzie wdychany przez użytkowników wraz z solanką.

Odpowiedź 10. Wykonawca sporządza projekt tężni wg obowiązujących przepisów oraz norm.

Pytanie 11. W PFU w punkcie 3.2 opisane jest, że w zamian za wycinkę drzew (117 szt) należy zapewnić kompensację przyrodniczą w postaci nasadzeń zastępczych w proporcji 2 drzewa sadzone za każde drzewo usuwane co daje ilość 234. W punkcie 3.17 pisze, że należy posadzić nie mniej, niż 110 egzemplarzy drzew jako nasadzenia kompensacyjne. Natomiast w punkcie 6.12 przewidziano kompensację przyrodniczą w proporcji 1 drzewo sadzone za 1 drzewo usuwane. Proszę o sprecyzowanie ilości drzew nasadzeń kompensacyjnych. Proszę również o informację czy drzewa z gatunku *Betula utilis* (pkt 6.12.1 ; 107 szt) oraz drzewa zawarte w załączonym przedmiarze robót są wliczane w nasadzenia kompensacyjne czy stanowią osobne nasadzenia.

Odpowiedź 11. Należy posadzić nie mniej niż 110 egzemplarzy drzew jako nasadzenia kompensacyjne. W wskazanej ilości zawierają się już drzewa z gatunku *Betula utilis* oraz drzewa z przedmiaru.

Pytanie 12. Proszę o informację czy dla urządzenia street workout wystarczający będzie Certyfikat bezpieczeństwa zgodności urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015 wydany przez jednostkę z akredytacją PCA

Odpowiedź 12. Przed odbiorem końcowym obiektu, urządzenia muszą zostać zbadane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, która zweryfikuje czy obiekt jest zgodny z obowiązującą normą oraz spełnia najwyższe standardy dot. jakości i bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015. Urządzenia muszą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom.

Pytanie 13. W PFU o Bulodromie poz. 6.7 pisze : wg lokalizacji na rys. PFU_01 , lecz brak jakichkolwiek wzmianek o bulodromie na rysunku i w legendzie.

Pytanie 14. Na rys. PFU_01 są urządzenia nr 16 i 17. Brak opisu w legendzie co tam ma się znajdować.

Odpowiedź 13,14. Na rys. PFU_01 oznaczone urządzenia nr 16 stanowią dwa tory do bulodromu (pkt. 6.7 PFU) oraz nr 17 – miejsce na ognisko (pkt. 6.10 PFU)

Pytanie 15. PFU poz.6.10. pisze; Wewnątrz okręgu wykonana jest nawierzchnia mineralna identyczna, jak w ciągach komunikacyjnych, a więc z warstwą dynamiczną. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź 15. Wewnątrz okręgu należy zastosować nawierzchnię w technologii mineralnej, z warstwą dynamiczną, której celem jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy nawierzchni w okresie suszy, z obrzeżami betonowymi. Należy przewidzieć wykonanie podbudowy nawierzchni z uwzględnieniem złożonych warunków gruntowych. Na warstwie podbudowy o miąższości zgodnej z przyjętym rozwiązaniem technicznym, uwzględniającym złożone warunki gruntowe, należy wykonać podbudowę o grubości nie mniejszej, niż 25 cm. Zagęszczone kruszywo ujęte w obrzeża betonowe 6x25x100 cm. Na zagęszczonej podbudowie z kruszywa 0-31,5 mm, uformowanej z poprzecznym spadkiem wynoszącym 1-2%, rozkładana jest warstwa dynamiczna kruszywa mineralnego o grubości wynoszącej 5 cm po zagęszczeniu. Na niej układana jest wierzchnia warstwa, o grubości wynoszącej 3 cm po zagęszczeniu.

Uwilgotnienie materiału i technologia rozkładania zależne są od wytycznych producenta.

Pytanie 16. PFU poz 6.10. pisze; Na przedmiotowym terenie przewidziano wykonanie miejsca na palenisko. Ma ono formę okręgu o promieniu zewnętrznym około 6 m – wg rys. promień wynosi 3m – proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź 16. Miejsce na palenisko powinno posiadać formę okręgu o średnicy ok. 6 m.

Pytanie 17. W PFU pkt 6.12.3. pisze, że przewiduje się wykonanie trawników na skarpach, na mapie PFU_01 na skarpach zgodnie z legendą mają być trawy ozdobne (Ostnica cieniutka). Proszę o wskazanie co ma znajdować się na skarpach i ewentualnie w jakiej ilości.

Odpowiedź 17. Należy zabezpieczyć skarpy przed osuwaniem oraz zastosować nasadzenie trawami ozdobnymi (ostnica cieniutka), które utworzą jednolitą szatę roślinną na skarpach.

Podpisano elektronicznie
BURMISTRZ
Tomasz Szczurba